

TectorFloor

POSADZKI CEMENTOWE



TWÓJ CZAS, TWÓJ KOMFORT



**ŁATWY
WAPLIKACJI**
Intuicyjny produkt
ułatwiający pracę



**SZEROKI ZAKRES
STOSOWANIA**
Grubość warstwy
już od 8mm



**SZYBKOSPRAWNY
PRODUKT**
Kładzenie płytek
nawet po 2 dniach

TectorFloor 470

Do wykonywania posadzek cementowych bez okładziny wierzchniej oraz podkładów podłogowych pod posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, panele.

- związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi itp. - **grubość układania 8-100 mm**,
- na warstwie izolacyjnej ze styropianu, wełny mineralnej itp. - **grubość układania 45-100 mm**,
- z ogrzewaniem wodnym - **grubość układania 60-100 mm** (w tym co najmniej 45 mm nad przewodami grzewczymi)



TectorFloor 471

Do wykonywania posadzek cementowych bez okładziny wierzchniej oraz podkładów podłogowych pod posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, panele, **drewno, żywice**

- związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi itp. - **grubość układania 8-100 mm**,
- na warstwie izolacyjnej ze styropianu, wełny mineralnej itp. - **grubość układania 40-100 mm**,
- z ogrzewaniem wodnym - **grubość układania 55-100 mm** (w tym co najmniej 40 mm nad przewodami grzewczymi)



TectorFloor 472

Do wykonywania posadzek cementowych bez okładziny wierzchniej oraz podkładów podłogowych pod posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, panele, **drewno, w tym egoztyczne, żywice**

- związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi itp. - **grubość układania 8-100 mm**,
- na warstwie izolacyjnej ze styropianu, wełny mineralnej itp. - **grubość układania 35-100 mm**,
- z ogrzewaniem wodnym - **grubość układania 50-100 mm** (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi)



Najważniejsze właściwości

TectorFloor 470

Posadzka cementowa C20



Najlepszy stosunek jakości do ceny



Klejenie płytek nawet po 4 dniach schnięcia**



Uniwersalna grubość warstwy 8-100 mm

TectorFloor 471

Posadzka cementowa C25



Możliwość wykonania gęstej zaprawy do spadków



Możliwość wykonania półpłynnej konsystencji do wylewania



Klejenie płytek nawet po 3 dniach schnięcia**



Uniwersalna grubość warstwy 8-100 mm

TectorFloor 472

Posadzka cementowa C30



Produkt szybkosprawny i mocny



Klejenie płytek nawet po 2 dniach schnięcia**



Uniwersalna grubość warstwy 8-100 mm



Zawartość worka wymieszać z 2,0-3,0 l wody



Zawartość worka wymieszać z 2,2-3,2 l wody



Zawartość worka wymieszać z 2,0-2,8 l wody



Zużycie 1,8-2,0 kg/m²/mm



Do wewnątrz i na zewnątrz



Zużycie 1,8-2,0 kg/m²/mm



Do wewnątrz i na zewnątrz



Zużycie 1,8-2,0 kg/m²/mm



Do wewnątrz i na zewnątrz

Ruch pieszy po 24 h




Ruch pieszy po 24 h



Ruch pieszy po 12 h



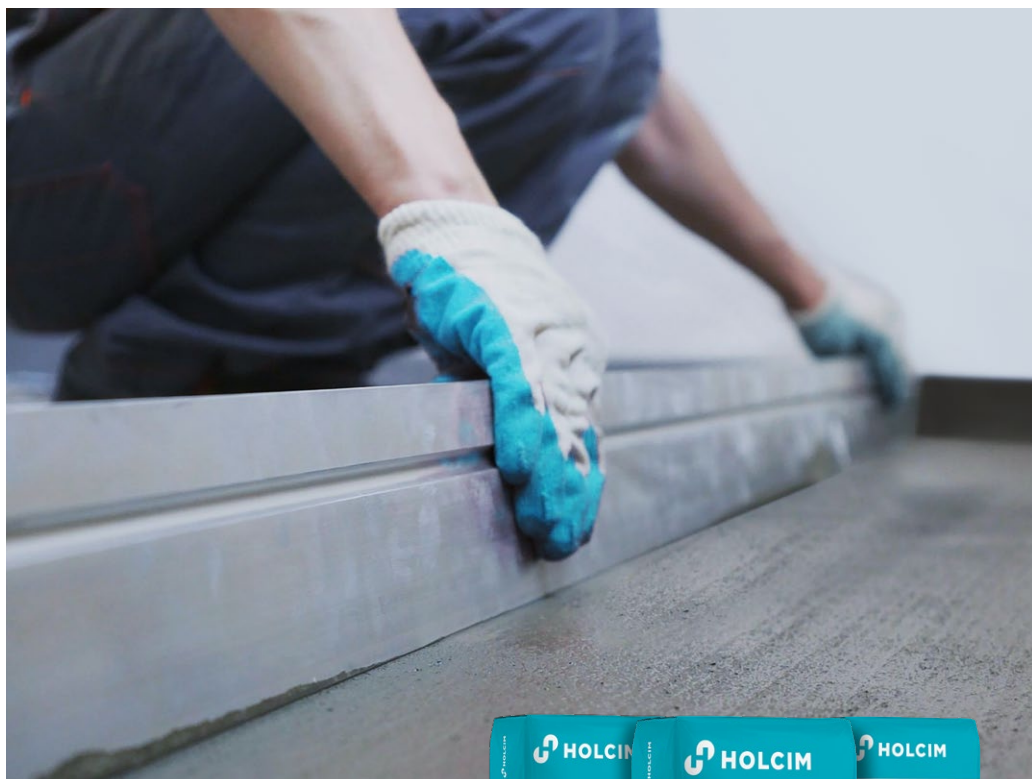

**Posadzki, które
dostosowują się
do Ciebie!**



Zeskanuj
i dowiedz się
więcej o marce
Tector

HOLCIM POLSKA S.A.

Biuro Zarządu
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel.: 22 324 60 00
faks: 22 324 60 05

www.holcim.pl

 **HOLCIM**